



AIRCOAIR Catalog

2021-2022

AIRCOAIR - A brand of WecoHeat UG

DISCOVER THE NEW WORLD OF AIRCOAIR CLIMATE DEVICES

TABLE OF CONTENTS

Advantages of the AIRCOAIR devices	Page 3
AIRCOAIR II	Page 4
Specifications	Page 5
impressions	Page 6



I S I

It looks like a traditional split system but has the advantage of being an all-in-one unit

I D I which can D

S I S I

Installation of our integrated systems requires no licensed technician or system maintenance. In fact, all models in the range are self-maintaining.

All air conditioners in this category are rated class A for heating, cooling and dehumidification.

I ISIB IDS

Extreme customization to avoid even the slightest visual impact on the building facade from BS plastic and paintable finishes are optional for all models.

HEIZEN / KÜHLEN / ENTFEUCHTEN



HOHE EFFIZIENZ DURCH INTEGRIERTE WÄRMEPUMPE



EINFACHE INSTALLATION

Die Installation ist einfach. Sie benötigen nur zwei Löcher in der Seitenwand. Das Fehlen der Außeneinheit ist ein großer ästhetischer Vorteil für die Gebäudefassade.

SENKUNG DER WARTUNGSKOSTEN

Die Instandhaltung kann durch ihrem Eigentümer durchgeführt werden.

LUFTZIRKULATION


Der Lufteinlass sorgt für eine konstante Luftzirkulation von ca. 30-40 m³ / h. Diese Funktion ist bei herkömmlichen Split-Maschinen nicht verfügbar. Es ist besonders praktisch in Räumen, in denen der Co₂-Gehalt tendenziell ansteigt.

AIRCOAIR II

Das Modell AIRCOAIR II ist in zwei Leistungsversionen, Standard und Thermo, erhältlich, um alle Bedürfnisse zu erfüllen. Die EC-Motoren reduzieren den Stromverbrauch und erhöhen den EER und COP. Es ist extrem kompakt, hat ein attraktives Design.



ALLE TECH-
NISCHEN
DATEN AUF
EINEN BLICK

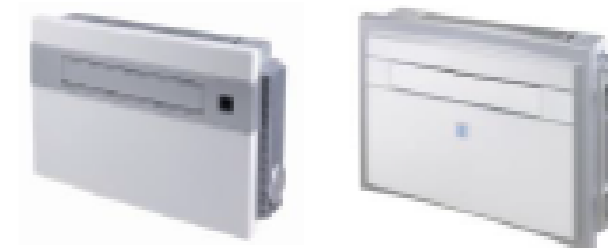

AIRCOAIR II

	Standard	Thermo
Kühlleistung (kW)	2,932	3,480
Heizleistung (kW)	3,030	4,200
Spannungsversorgung (V / Hz)	230 / 50	230 / 50
Stromaufnahme im Kühlbetrieb (kW)	1,1	1,33
Stromaufnahme im Heizbetrieb (kW)	0,97	1,34
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)	< 1	< 1
Entfeuchtung (l / h)	0,88	1,4
Lüftergeschwindigkeit	3 + auto	3 + auto
Luftansaugung (m ³ / h)	37 - 40 - 46	37 - 44 - 48
Geräuschpegel (dB)	41	48
Maximaler innerer Schalldruckpegel (dB)	< 44	< 50
Maximaler externer Schalldruckpegel (dB)	<43	<55
Kühlmittel	R4 10-A (0,64 kg)	R4 10-A (0,68 kg)
Geräteabmessungen B x H x T (mm)	1000 x 580 x 230	1000 x 580 x 245
Verpackungsmaße B x H x T (mm)	1110 x 630 x 275	1110 x 630 x 275
Gewicht (kg)	44	45
Energieklasse im Kühlbetrieb	A	A
Energieklasse im Heizbetrieb	A	A
Leistungsaufnahme pro Jahr (kWA)	340	470
Energieeffizienz im Kühlmodus EERd	2,67	2,61
Energieeffizienz im Heizbetrieb COPd	3,11	3,11
Wandlochdurchmesser (mm)	160	160
Installations-Tool-Kit	inbegriffen	inbegriffen
Ferbedienung mit Display	ja	ja



SPEZIFIKATIONEN

INFORMATION

Alle Angaben auf den folgenden Seiten sind Richtwerte und können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

IMPRESSIONEN



IHR WEG ZU UNS



Firmensitz:

WecoHeat UG

Alemannenstr. 5

86655 Harburg (Schwaben)



Infonummer:

0172-6870106



info@wecoheat.de



Vertrieb:

WecoHeat UG

Alemannenstr. 5

86655 Harburg (Schchwaben)



Servicenummer:

0172-6870106

